


Datenblatt

Solardurchgang Universal DN 100



Dachteile aus Metall und Kunststoff

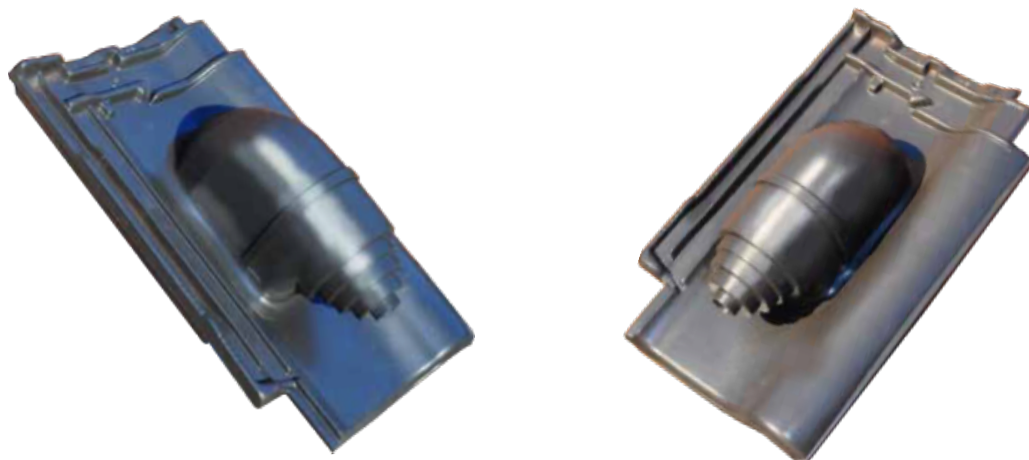

Der Rhedach Solardurchgang Universal ist für diverse Durchgangsleitungen einzusetzen, immer zum Eindeckmaterial passend lieferbar.

Der Solardurchgang wird aus einem original Ziegel-/Dachsteinmodell mit einem farblich abgestimmten PVC Durchgang hergestellt.

Die Eindeckung erfolgt also homogen zum Flächenziegel.

Der Solardurchgang Universal ist neigungsunabhängig einzubauen.

In 5 Abstufungen ist dieser Solardurchgang für Durchmesser von 23 mm bis 100 mm universell einsetzbar.

Die Herstellung in nicht mehr am Markt verfügbare Modelle ist möglich.

Rohrabmessungen

	Abmessungen in mm		
DN:	50	70	100
Rohr außen:	63	75	110
Rohr innen:	55	65	104
Wandstärke:	4,0	5,0	3,0