


Durchmesser

160 125 110 75

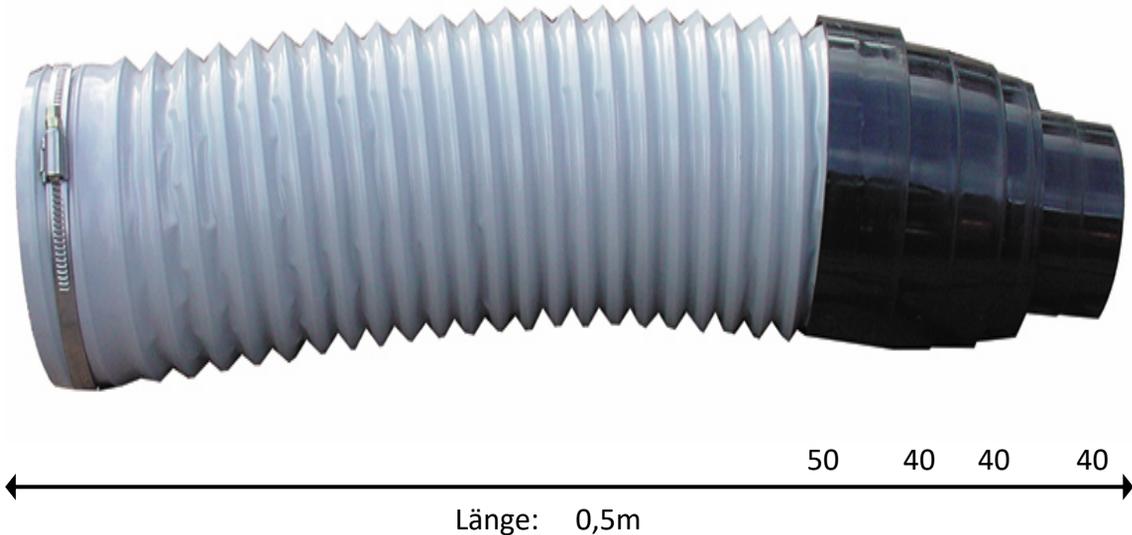

### Rhedach Flexschlauch

Leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Weich-PVC mit innenliegendem, verdeckt eingeschweißtem Federstahldraht.

**Farbe:** grau

**Temperaturbeständigkeit:** 0° bis 60° C

**Einzellänge:** Standardlänge = 0,5m; Fixlängen nach Absprache möglich.

**Einsatzgebiete:** Luft-, Dampf- und Staubabsaugung, Kondensation der Dämpfe an Wäschetrocknern, Solarientchnik, Textilfaserabsaugung, Küchenabluft, klassische Klima- und Lüftungstechnik. Transport von Abluft aus haushaltsüblichen Abwasserleitungen.